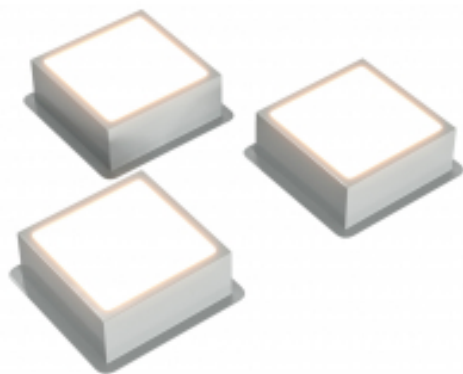


## Светодиодный светильник Грильято Домино х3 100x100 16Вт 4000К IP20 серый

Равномерная засветка Грильято 100x100

**16 Вт** **1740 Лм** **IP20**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Код:                   | <b>012942</b>                        |
|                        | <b>DARKLUM-ADM-GD15-1010x3-20-G-</b> |
| Артикул:               | <b>RG•16-4090-OP</b>                 |
| Потребляемая мощность: | 16 Вт                                |
| Степень защиты:        | IP20                                 |
| Тип светильника:       | Грильято Домино                      |
| Гарантия:              | 60 месяцев                           |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Грильято Домино х3 100x100 16Вт 4000К IP20 серый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

### Технические характеристики

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность:          | 16 Вт                     |
| Класс энергоэффективности:      | A++                       |
| Номинальное напряжение:         | 230В                      |
| Диапазон напряжения:            | 176-264 В                 |
| Частота питающей сети:          | 50/60Гц                   |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть                      |
| Класс электробезопасности:      | II                        |
| Световой поток:                 | 1740 Лм                   |
| Цветовая температура:           | 4000К / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи:           | CRI>80                    |
| Коэффициент пульсации:          | <0,5%                     |
| Кривая силы света (КСС):        | Косинусная (Д)            |
| Угол рассеивания:               | 120°                      |
| Класс светораспределения:       | П                         |
| Способ монтажа:                 | Встраиваемый в Грильято   |
| Длина:                          | 86 мм                     |
| Ширина:                         | 86 мм                     |
| Высота:                         | 40 мм                     |
| Цвет корпуса:                   | Серый                     |
| Материал корпуса:               | Сталь 0,5 мм              |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вес:                           | 0.6 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Грильято Домино                                                   |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                              |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |