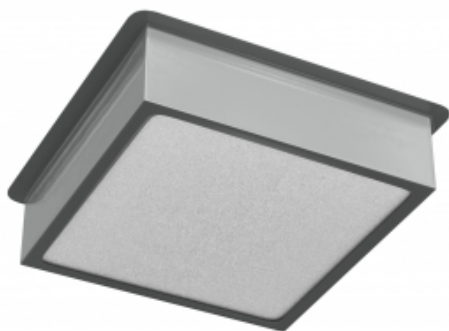


## Светодиодный светильник Грильято Домино 150x150 15Вт 3000K IP20 серый

Равномерная засветка Грильято 150x150

**15 Вт** **2225 Лм** **IP20**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Код:                   | 014221                                       |
| Артикул:               | DARKLUM-ADM-GD15-1515-20-G-<br>RG•15-3090-OP |
| Потребляемая мощность: | 15 Вт                                        |
| Степень защиты:        | IP20                                         |
| Тип светильника:       | Грильято Домино                              |
| Гарантия:              | 60 месяцев                                   |

### Описание

Светодиодный светильник Грильято Домино 150x150 15Вт 3000K IP20 серый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 15 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность:          | 15 Вт                   |
| Класс энергоэффективности:      | A++                     |
| Номинальное напряжение:         | 230В                    |
| Диапазон напряжения:            | 176-264 В               |
| Частота питающей сети:          | 50/60Гц                 |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть                    |
| Класс электробезопасности:      | II                      |
| Световой поток:                 | 2225 Лм                 |
| Цветовая температура:           | 3000K / Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи:           | CRI>80                  |
| Коэффициент пульсации:          | <0,5%                   |
| Кривая силы света (КСС):        | Косинусная (Д)          |
| Угол рассеивания:               | 120°                    |
| Класс светораспределения:       | П                       |
| Способ монтажа:                 | Встраиваемый в Грильято |
| Длина:                          | 136 мм                  |
| Ширина:                         | 136 мм                  |
| Высота:                         | 40 мм                   |
| Цвет корпуса:                   | Серый                   |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Вес:                           | 0.3 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Грильято Домино                                                   |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                              |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |