


## Светодиодный светильник FTP Грильято Домино х6 100x100 (90x90) 50Вт 3000К IP20

CRI90 Грильято 100x100 Равномерная засветка

50 Вт

4800 Лм

IP20

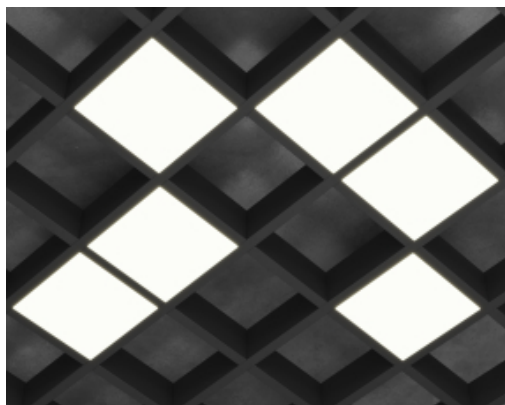

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Код:                          | 015712                                        |
| Артикул:                      | DARKLUM-ADM-FTPGD10-1010x6-20-W-RG•50-3090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 50 Вт                                         |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 90x90x40 мм                                   |
| Степень защиты:               | IP20                                          |
| Тип светильника:              | Грильято Домино                               |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                    |

### Описание

Светодиодный светильник FTP Грильято Домино х6 100x100 (90x90) 50Вт 3000К IP20 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 50 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 50 Вт                   |
| Класс энергоэффективности:       | A++                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                    |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В               |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                 |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                    |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.9                     |
| Класс электробезопасности:       | II                      |
| Световой поток:                  | 4800 Лм                 |
| Цветовая температура:            | 3000К / Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                  |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                     |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)          |
| Угол рассеивания:                | 120°                    |
| Класс светораспределения:        | П                       |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый в Грильято |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 90x90x40 мм             |
| Цвет корпуса:                    | Белый                   |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                          |
| Вес:                           | 1.2 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Колодка на драйвере                                               |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Грильято Домино                                                   |
| Драйвер:                       | В комплекте, выносной                                             |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |