


## Светодиодный светильник FTP Грильято Домино х6 50х50 (40х40) 12Вт 3000К IP20

Грильято 50х50 CRI90 Равномерная засветка

12 Вт

660 Лм

IP20

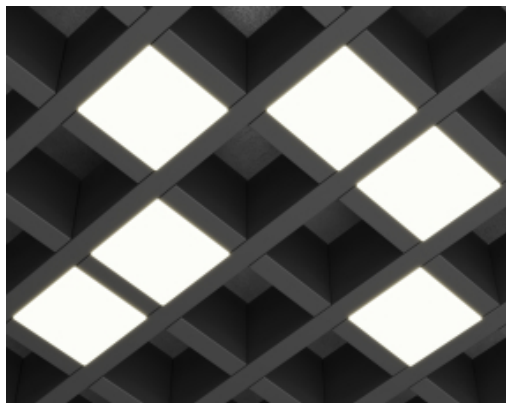

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Код:                          | 015925                                         |
| Артикул:                      | DARKLUM-ADM-GD10-0505x6-20-W-<br>RG•12-3090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 12 Вт                                          |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 40х40х40 мм                                    |
| Степень защиты:               | IP20                                           |
| Тип светильника:              | Грильято Домино                                |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                     |

### Описание

Светодиодный светильник FTP Грильято Домино х6 50х50 (40х40) 12Вт 3000К IP20 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 12 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 12 Вт                   |
| Класс энергоэффективности:       | A++                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                    |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В               |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                 |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                    |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0,8                     |
| Класс электробезопасности:       | I                       |
| Световой поток:                  | 660 Лм                  |
| Цветовая температура:            | 3000К / Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                  |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                     |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)          |
| Угол рассеивания:                | 120°                    |
| Класс светораспределения:        | П                       |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый в Грильято |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 40х40х40 мм             |
| Цвет корпуса:                    | Белый                   |
| Материал корпуса:                | Алюминий                |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вес:                           | 0,160 кг                                                          |
| Степень защиты:                | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | МПК Monogal                                                       |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провод                                                            |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Тип светильника:               | Грильято Домино                                                   |
| Драйвер:                       | В комплекте, выносной                                             |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                                     |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |