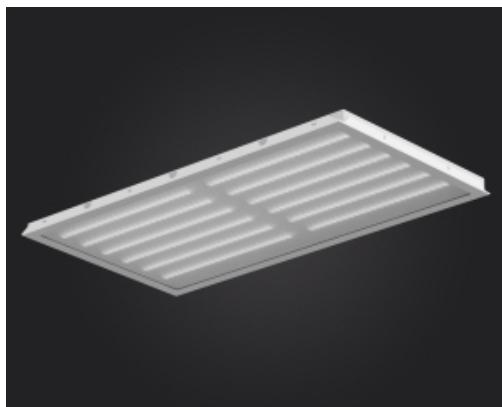


# Светодиодный светильник Clip-in (18) 1200x600 105Вт с БАП 2 часа 5000К призма IP54

С блоком аварийного питания CRI90

105 Вт    13500 Лм    IP54

**Код:**

016951

**DARKLUM-ADM-CLP-12060(18)-54-W-****RC•105-5090-PR•EM120****Потребляемая мощность:** 105 Вт

IP54

**Степень защиты:** IP54

Clip-in

**Тип светильника:** Clip-in**Гарантия:** 60 месяцев

## Описание

Светодиодный светильник Clip-in (18) 1200x600 105Вт с БАП 2 часа 5000К призма IP54 – устройство мощностью 105 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 13500 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

## Технические характеристики

Потребляемая мощность:	105 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Установочный размер потолка:	18
Световой поток:	13500 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый Clip-in 1200x600
Длина:	1200 мм

Ширина:	600 мм
Высота:	44 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	6,5 кг
Степень защиты:	IP54
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Призма
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Clip-in
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	DARKLUM
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобрен Роспотребнадзором