

## Светодиодный светильник Грильято


### 585x585 52Вт с БАП 2 часа 6500K призма IP54

С блоком аварийного питания CRI90

52 Вт

6750 Лм

IP54

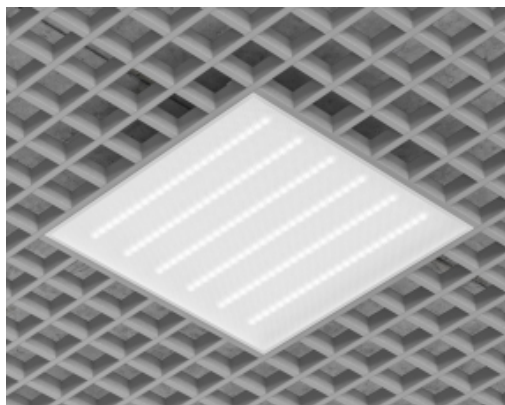

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Код:                          | 000886                                  |
|                               | <b>DARKLUM-ADM-GRI-5858-54-W-RG•52-</b> |
| Артикул:                      | <b>6590-PR•EM120</b>                    |
| Потребляемая мощность:        | 52 Вт                                   |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 585x585x40 мм                           |
| Степень защиты:               | IP54                                    |
| Тип светильника:              | Грильято                                |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                              |

### Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник Грильято 585x585 52Вт с БАП 2 часа 6500K призма IP54. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 6750 Лм, при номинальной мощности 52 Вт, габаритные размеры – 585x585x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 52 Вт                   |
| Класс энергоэффективности:       | A++                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                    |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В               |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                 |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                    |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                    |
| Класс электробезопасности:       | I                       |
| Световой поток:                  | 6750 Лм                 |
| Цветовая температура:            | 6500K / Холодный белый  |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                  |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                   |
| Угол рассеивания:                | 120°                    |
| Класс светораспределения:        | П                       |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый в Грильято |
| Длина:                           | 585 мм                  |
| Ширина:                          | 585 мм                  |
| Высота:                          | 40 мм                   |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 585х585х40 мм                                                     |
| Цвет корпуса:                  | Белый                                                             |
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Степень защиты:                | IP54                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Призма                                                            |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Тип светильника:               | Грильято                                                          |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Время работы от БАП:           | 120 минут                                                         |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |