


Подвесной светодиодный светильник LP85-FRAME-1200 94Вт 4000К черный

Цвет и размер на заказ

94 Вт

8648 Лм

IP40

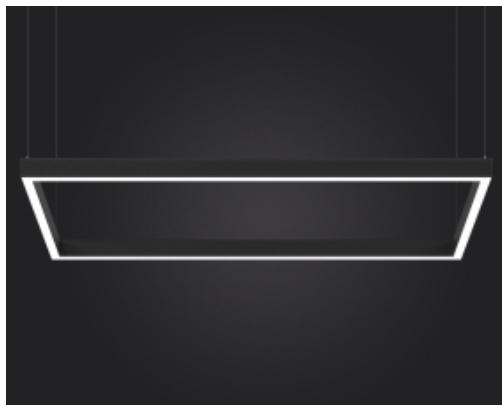

Код:

012480

DARKLUM-PRF-LP85FRM-1200-40-B-

P•94-4090-OP

Артикул:

94 Вт

Потребляемая мощность:

IP40

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник LP85-FRAME-1200 94Вт 4000К черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP40.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность: | 94 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 8648 Лм |
| Цветовая температура: | 4000К / Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Подвесной |
| Длина: | 1208 мм |
| Ширина: | 608 мм |
| Высота: | 80 мм |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Материал корпуса: | Алюминий |

| | |
|--------------------------------|---|
| Вес: | 6.4 кг |
| Степень защиты: | IP40 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40° |
| Рассеиватель: | Матовый |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет |
| Драйвер: | В комплекте, встроенный |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

| |
|---------------------------|
| Сделано в России |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат пожарный |
| Одобрен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет |